


SPESSORI MAGNETICI POLIFUNZIONALI

Applicabili su Morse e Macchine Utensili

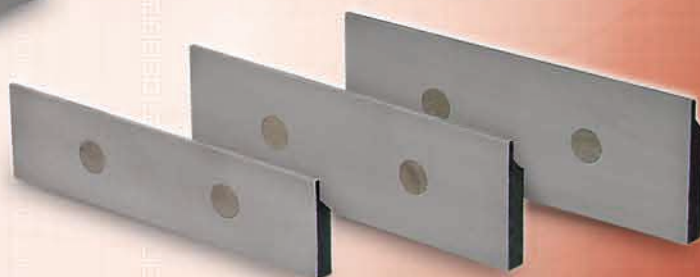


MAG MECCANICA

Perchè utilizzare questo sistema?

- Assicura un posizionamento rapido e preciso
- Permette molteplici soluzioni, abbassando i tempi di attrezzamento
- Gli spessori non si spostano con il soffio d'aria compressa o con spostamenti in rapido della macchina utensile
- Il truciolo non si attacca allo spessore
- Permette di evitare la sbavatura dei pezzi dopo averli intestati


Art. SPD

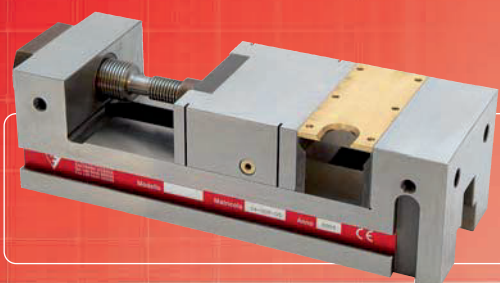

Per eseguire forature, maschiature, cave passanti a ridosso delle ganasce.




Art. SPS

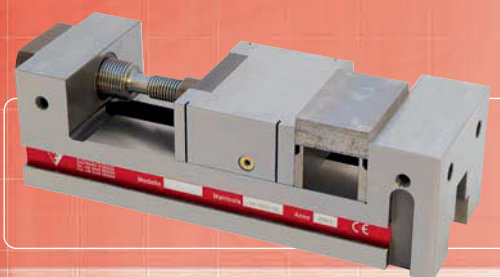

Permette il fissaggio di pezzi con bava.




Art. SPL + SPS o SPS

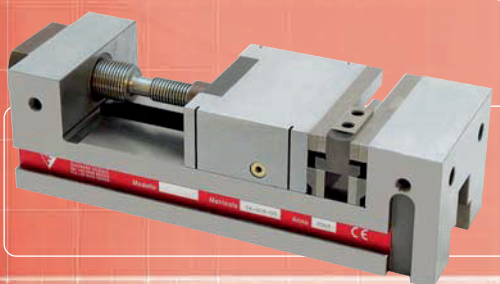


Montaggio composto. Ottima tenuta anche se lo spessore non appoggia al fondo



Art. SPL o SPD o SPS

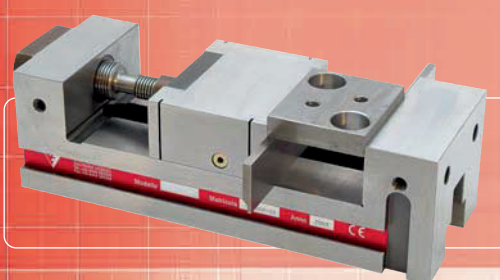

Anche quando gli spessori sporgono dalla morsa garantiscono il posizionamento ed ulteriori possibilità di lavorazione



Art. SPD + SPS o SPL + SPD




Montaggio composto. Sovrapponendo gli spessori si possono ottenere tutte le altezze $\geq 22,5$ con passo di 2,5 mm.



Art. SPL + SPD + SPS



Montaggio composto. Per fissare pezzi anche di piccole dimensioni





Art. SPL + SPD + SPS



Montaggio composto. Per fissare pezzi da lavorare a pacco



Art. SPL o SPD o SPS

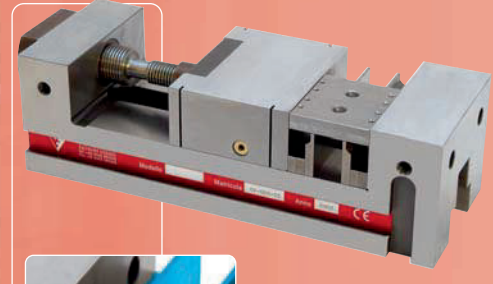


Montaggio composto. Per eseguire qualsiasi lavorazione anche filo ganascia.

Garantisce rapidità e versatilità

Spessori costruiti in acciaio e temprati HRC 57 $\pm$ 2

MAG MECCANICA

Articolo SPL

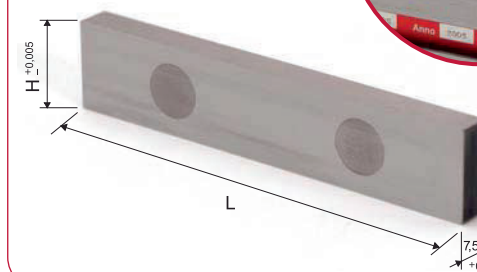


NEW STOCK


COD. ART.	L	H
SPL 100 15	98	15
SPL 100 20	98	20
SPL 120 15	118	15
SPL 120 20	118	20
SPL 120 25	118	25
SPL 140 15	138	15
SPL 140 20	138	20
SPL 140 25	138	25
SPL 140 30	138	30
SPL 175 15	173	15
SPL 175 20	173	20
SPL 175 25	173	25
SPL 175 30	173	30
SPL 175 35	173	35

Altre misure disponibili su richiesta del Cliente

Articolo SPS

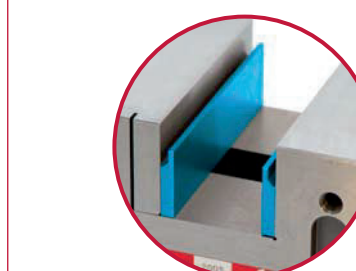

Si possono applicare in due posizioni diverse

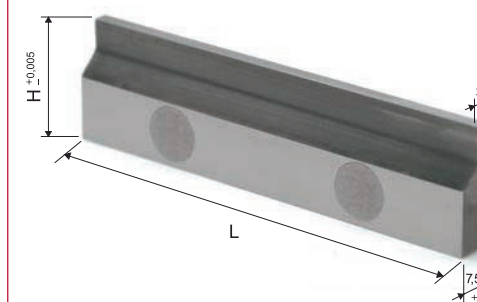


NEW STOCK

COD. ART.	L	H
SPS 100 25	98	25
SPS 100 30	98	30
SPS 100 35	98	35
* SPS 100 37	98	37
SPS 100 40	98	40
SPS 100 45	98	45
* SPS 100 47	98	47
SPS 100 50	98	50
SPS 120 30	118	30
SPS 120 35	118	35
* SPS 120 37	118	37
SPS 120 40	118	40
SPS 120 45	118	45
* SPS 120 47	118	47
SPS 120 50	118	50
SPS 140 35	138	35
SPS 140 40	138	40
SPS 140 45	138	45
SPS 140 50	138	50
* SPS 140 52	138	52
* SPS 140 53	138	53
SPS 140 55	138	55
SPS 175 40	173	40
SPS 175 45	173	45
SPS 175 50	173	50
SPS 175 55	173	55
SPS 175 60	173	60

Articolo SPD

Per eseguire forature, maschiature, cave passanti a ridosso delle ganasce

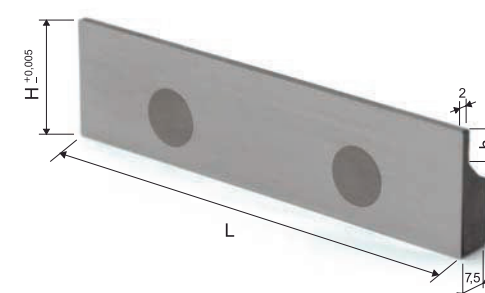

COD. ART.	L	h	H
SPD 100 15	98	4	15
SPD 100 20	98	4	20
SPD 100 25	98	7	25
SPD 100 30	98	7	30
SPD 100 35	98	7	35
* SPD 100 37	98	7	37
SPD 100 40	98	7	40
SPD 100 45	98	7	45
* SPD 100 47	98	7	47
SPD 100 50	98	7	50
SPD 120 30	118	7	30
SPD 120 35	118	7	35
* SPD 120 37	118	7	37
SPD 120 40	118	7	40
SPD 120 45	118	7	45
* SPD 120 47	118	7	47
SPD 120 50	118	7	50
SPD 140 15	138	4	15
SPD 140 20	138	4	20
SPD 140 25	138	7	25
SPD 140 30	138	7	30

COD. ART.	L	h	H
SPD 140 35	138	7	35
SPD 140 40	138	7	40
SPD 140 45	138	7	45
SPD 140 50	138	7	50
* SPD 140 52	138	7	52
* SPD 140 53	138	7	53
SPD 140 55	138	7	55
SPD 175 25	173	7	25
SPD 175 30	173	7	30
SPD 175 35	173	7	35
SPD 175 40	173	7	40
SPD 175 45	173	7	45
SPD 175 50	173	7	50
SPD 175 55	173	7	55
SPD 175 60	173	7	60

NEW STOCK

* Spessori con "H" speciale per presa di 2/3 mm. su operazioni di contornatura

possibilità di altre misure a richiesta

Valigette Kit

COD. ART.	Coppie di spessori	Altezze ottenibili
KIT 100/5	SPL15 20 + SPS o SPD 25 30 35	7,5-15-20-22,5-25-27,5 30-32,5-35-37,5-40 42,5-45-50-55-60-65
KIT 100/8	SPL15 20 + SPS 25 30 35 + SPD 25 30 35	7,5-15-20-22,5-25-27,5 30-32,5-35-37,5-40 42,5-45-50-55-60-65-70
KIT 120/5	SPL 20 25 + SPS o SPD 30 35 40	7,5-15-20-25-27,5-30-32,5 35-37,5-40-42,5-45-47,5 50-55-60-65-70-75
KIT 120/8	SPL 20 25 + SPS 30 35 40 + SPD 30 35 40	7,5-15-20-25-27,5-30-32,5 35-37,5-40-42,5-45-47,5 50-55-60-65-70-75-80
KIT 140/6	SPL 20 25 30 + SPS o SPD 35 40 45	7,5-15-20-25-27,5-30-32,5 35-37,5-40-42,5-45-47,5-50 52,5-55-60-65-70-75-80-85
KIT 140/10	SPL 15 20 25 30+ SPS 35 40 45 + SPD 35 40 45	7,5-15-20-25-27,5-30-32,5-35 37,5-40-42,5-45-47,5-50-52,5 55-60-65-70-75-80-85-90
KIT 175/5	SPL 15 25 35 + SPS o SPD 45 55	7,5-15-22,5-25-32,5-35-40 42,5-45-50-52,5-55-60 62,5-65-70-80-90-100
KIT 175/8	SPL 20 25 30 35 + SPS o SPD 40 45 50 55	7,5-15-20-25-27,5-30-32,5 35-37,5-40-42,5-45-47,5 50-52,5-55-57,5-60-62,5-65 70-75-80-85-90-95-100-105

Possibilità di altre composizioni di Kit a richiesta



Altre attrezzature magnetiche

Distribuito da:

MAG MECCANICA Srl

Via dell'Artigianato, 17 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI)
Tel. **+39 0445 519490** - Fax **+39 0445 519560**
e-mail: **info@magmeccanica.it**